

Traffikbuffert 100 km med matta


Saferoad Traffics godkända buffertar klarar krocktesten VVMB351. Trafikbuffert 100 km är godkänd av Trafikverket. Buffertar ökar säkerheten för såväl trafikanter som vägarbetare.

Specifikationer



Traffikbuffert 100 km (701 1715) med matta

- Färdigmonterad, 3 staplar
- Vikt: 840 kg
- Höjd: 1,05 m
- Bredd: 3,1 m


Observera att man inte får ställa en märkesvagn framför buffert med matta. Tillbehören vi tillhandahåller är krocktestat enligt Trafikverkets krav metodbeskrivning 351.



Längden på buffertzonen:
Halva hastigheten+ 10 meter
100 km/h = 50+10 = 60 meter
90 km/h = 45+10 = 55 meter

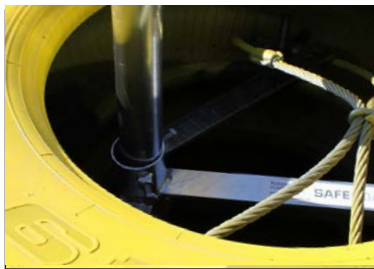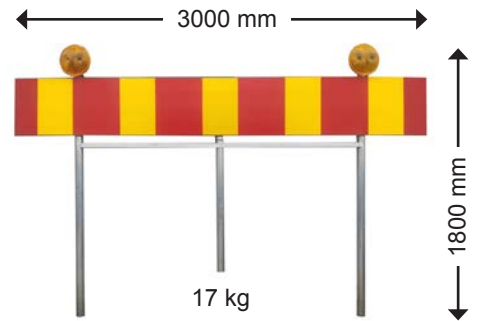


Montera först tre bultar i däcket, placera sedan vinkelfästet ovanpå och skruva fast lätt med mutter. **OBS, lyftkablarn under fästet.**

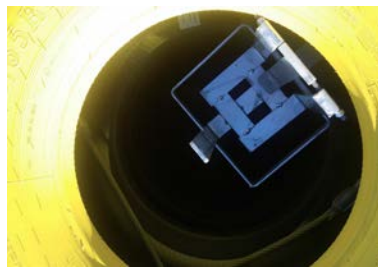

Om batterilåda används så ska den monteras på gångstäng i mittentraven.



Sänk ner skyltstativet i fästena och skruva fast.

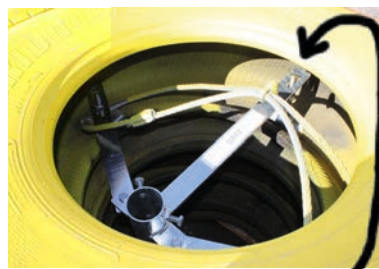

Om stativet lutar kan det justeras med muttrarna som sitter under vinkelfästet. Därefter dras vinkelfästena fast.



(Solcell)
Solcellspanelen monteras på toppen av röret i mitten.



X2 skylten fästes med bifogad klammer och hängs upp i mattans transportkrokar.



Transportläge.



Lyftok måste användas vid transporter.



Traffikbuffert 100 med matta.

Stativet ses som alternativ skyltbärare. Vid krocktestet användas A20 normalstorlek samt X2-skärm 3000x400 mm. Så skyltar i liknande storlek men med annat budskap kan användas.